

Information pour l'application des produits

Rubis rouge et Rubis noir

Merci de l'attention que vous portez à nos produits. Voici en quelques notes les informations essentielles qui vous permettront, si vous le souhaitez, de réaliser vous-mêmes vos travaux avec nos produits.

Préparation

Le support doit être empierré de type 0/31.5 ou 0/20 secondaire, parfaitement compacté avec une pente minimum de 1.5 % vers des caniveaux ou des grilles pour capter les eaux de pluies. Un désherbage un mois avant est conseillé.

Si la hauteur des seuils de portes le permettent, l'enrobé Rubis peut-être posé sur un revêtement déjà existant (enrobés, bicouche, dalle béton), alors une couche d'accrochage sera préférable en émulsion. Au préalable, le nettoyage du support aura été fait au jet d'eau avec un anti-mousse si nécessaire.

Application

Comme le montre la vidéo nos produits sont simples d'application et ne nécessitent aucun outil particulier ou technique spécifique, pour une application réussie. Un simple râteau vous permettra d'étaler le produit sur une épaisseur d'environ 4 cm avant compactage (3 cm après compactage). Ne cherchez pas à mettre plus épais car son temps de séchage sera d'autant plus long, son coût au m² plus élevé et son compactage difficile. Afin de marquer une délimitation propre entre vos parterres et l'enrobé, nous vous conseillons de poser des bordures ou des pavés sur de la chape ciment. (N'oubliez pas de laisser l'épaisseur suffisante pour plaquer l'enrobé contre, 3 cm maximum).

Zéro perte et zéro stress lors de l'application. En cas de pluie attendez la fin de l'averse et continuez dès que l'accalmie se présente.

Si vous êtes seul le compactage peut se faire une fois l'enrobé étalé, si vous êtes plusieurs il peut se faire à suivre. Le compactage est la clé de la réussite de votre chantier. Plus il sera compacté avec l'outil approprié mieux votre enrobé se tiendra dans le temps ; plus vite il sera circulaire. Sachez que le temps de compactage sera plus élevé que le temps d'application.

Le matériel adapté est de type classique disponible chez tous les loueurs.

- Sur une petite surface (10 à 50 m²) un cylindre à tympon vibrant de 300 kg avec une plaque vibrante seront suffisants.

- Sur une surface moyenne (50 à 150 m²) un cylindre autoporté de 800 kg minimum avec une grosse plaque marche avant/marche arrière.

- Sur une grande surface (+ de 100 m²), un cylindre autoporté de 2T500 minimum avec une grosse plaque marche avant/marche arrière.

L'enrobé Rubis est le seul enrobé disponible chez le particulier, drainant et respectueux de l'environnement par son processus de fabrication à froid sans aucun rejet de CO². La couleur de l'enrobé rouge est garantie par sa composition 100 % gravillons rouges. Son squelette et le liant utilisé lui confère une souplesse d'utilisation unique (ne craint pas le gel) et une bonne tenue dans le temps sur des configurations de chantier standard, pour des passages linéaires de véhicules légers (Terrain de tennis, allées).

Pour des rayons de braquage plus importants (+ 45°) et des zones nécessitant des girations sur place pour manœuvrer, nous vous conseillons de mixer notre produit avec des zones pavées.

Notre produit n'est pas adapté pour des terrasses.

Le temps de séchage varie selon la saison d'application (voir tableau). De plus, en fonction de l'orientation du terrain, les zones d'ombres, l'exposition nord, et la végétation périphériques accélère le vieillissement, le dépôt de mousse ou la pousse de mauvaises herbes. C'est la raison pour laquelle tous les six mois il est préférable d'entretenir, nettoyer avec le produits, le matériel adapté pour ne pas endommager le revêtement appliqué.

Exemple de calcul de Tonnages :

1 m² = 75 kg/m² sur une épaisseur de 4 cm non compacté

50 m² = 3750 kg

Possibilité de livraison en vrac ou Big bag de 680 kg.






Nos tarifs sont disponibles par mail en échange de vos coordonnées.

A bientôt.

I - INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

Pour garantir la couleur rouge dans sa durée de vie, l'enrobé rouge poreux est le seul produit routier à utiliser 100% de gravillons rouges qui par la composition de sa courbe granulométrique lui confère les qualités d'un enrobé drainant.

II - COURBES INFORMATIONS

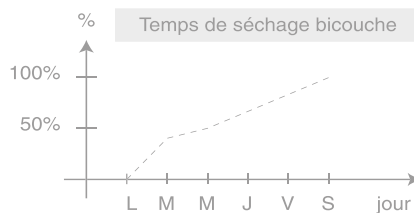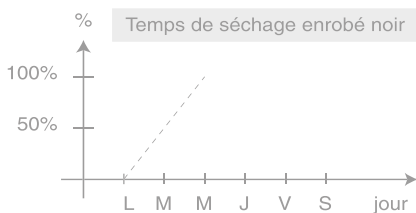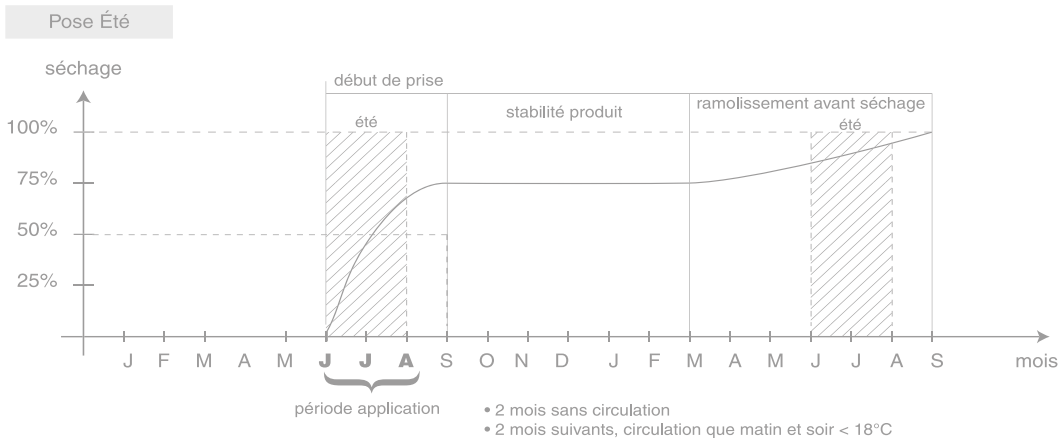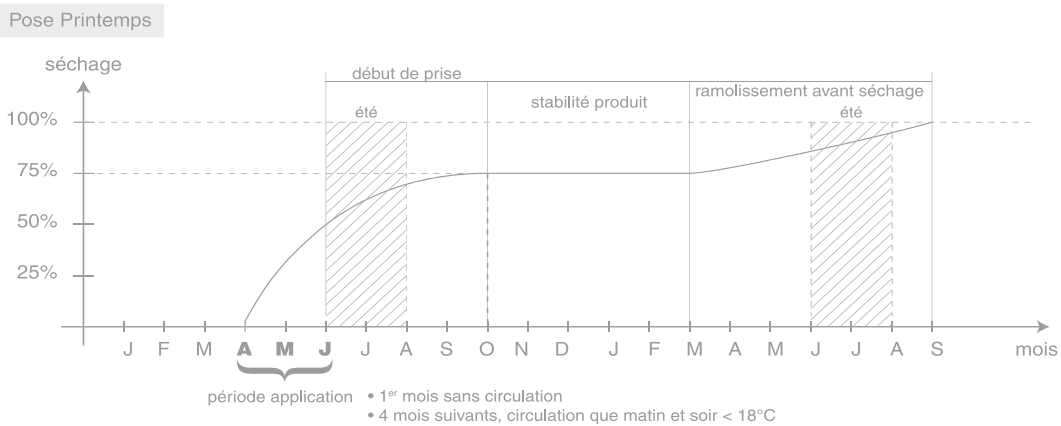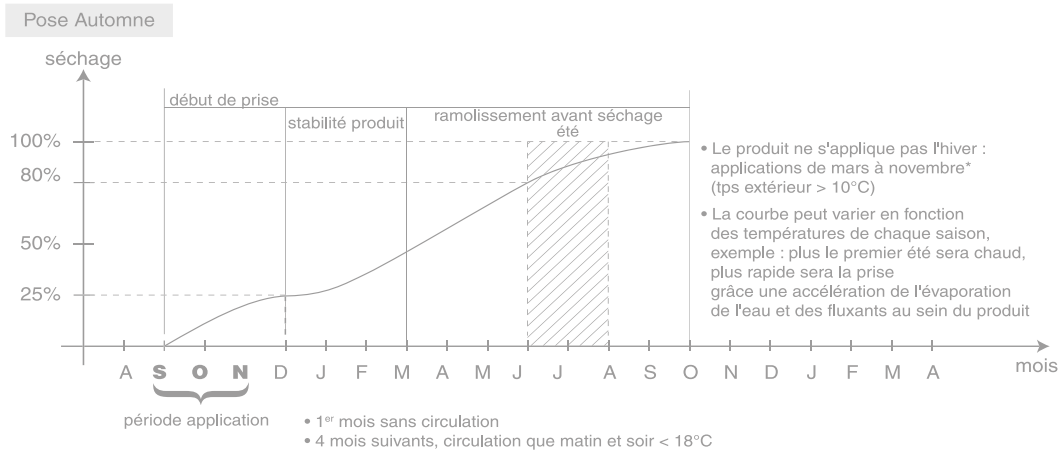

III - RECOMMANDATIONS IMPORTANTES POUR LA LONGÉVITÉ DU REVÊTEMENT

- 1) Un désherbage de vos allées avant notre intervention est indispensable : un défoliant (ex. Roundup) un mois avant notre intervention et un antigerminatif entre la préparation et la couche de finition.
- 2) En fonction de l'orientation du terrain, les zones d'ombre, l'exposition nord et la végétation périphérique accélère le vieillissement, le dépôt de mousse ou la pousse de mauvaises herbes. C'est la raison pour laquelle tous les six mois il est préférable d'entretenir, nettoyer avec les produits le matériel adapté pour ne pas endommager le revêtement appliqué.
- 3) Le poinçonnement sur ce produit est important surtout dû aux raisons suivantes : braquage sur place avec le véhicule, pose de chaises, tables, pots de fleurs, ornements décoratifs, stationnement de motos, vélos scooters sur la béquille (pose planche bois 30x30).